

### ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO

### Saniflow



**E05A**  
Acabado blanco



**E05AB**  
Acabado negro mate



**E05AC**  
Acabado brillante



**E05ACS**  
Acabado satinado

### Descripción general

- La secadora de manos automática Saniflow®, con tobera giratoria de 360°, es la más usada en el mundo.
- De fácil mantenimiento estas secadoras de manos presentan un bajo nivel de ruido y un alto nivel de seguridad.
- Estas secadoras cuentan con un gran flujo efectivo de aire que, combinado con una temperatura muy agradable de secado, reduce el tiempo de secado al mínimo.
- Disponible en acero de 1,5 mm. de grosor acabado blanco o negro o en acero inoxidable AISI 304 acabado brillante o satinado. Esta secadora de manos es ideal para áreas de tráfico elevado.
- Carcasa fijada a la base mediante 2 tornillos de seguridad anti-vandálicos y cierre con llave especial Saniflow®.
- Modelo de larga durabilidad y de total fiabilidad, con características anti-vandálicas y diseñado para ser instalado en zonas de tráfico elevado como aeropuertos, centros comerciales, hoteles, centros deportivos, amplias zonas de recreo y grandes organismos oficiales, entre otros.
- Opcionalmente puede incorporar unas bolitas neutralizadoras de olores (código RFCB001) que aromatizan y desodorizan el ambiente a través de su suave fragancia.

### Componentes y materiales


- **E05A:** carcasa de 1,5 mm. de espesor de acero, acabado en Epoxy blanco
- **E05AB:** carcasa de 1,5 mm. de espesor de acero, acabado en Epoxy negro
- **E05AC:** Carcasa de 1,5 mm. de espesor de acero inoxidable AISI 304, acabado brillante
- **E05ACS:** Carcasa de 1,5 mm. de espesor de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado.
- **BASE:** de aluminio de 3 mm de grosor, con 4 agujeros de Ø 8 mm para montaje en pared que incorpora 4 silent-blocks para disminuir las vibraciones de la máquina.
- **VOLUTA:** de plástico UL 94-VO retardante al fuego.
- **MOTOR:** universal de escobillas, 5.500 rpm, clase F. El motor incluye un limitador térmico de seguridad.
- **TURBINA:** centrífuga de aluminio de doble entrada asimétrica.
- **RESISTENCIA:** de hilo ondulado NiCr arrollado sobre un sobre de mica y que incorpora un limitador térmico de seguridad que desconecta toda la máquina.
- **TOBERA:** con giro de 360° de Zamak cromado.
- **SENSOR DE DETECCIÓN:** electrónico de rayos infrarrojos.
- **BOLITAS NEUTRALIZADORAS DE OLORES:** código RFCB001 aromatizan y desodorizan el ambiente a través de su suave fragancia (opcional).

### Especificaciones técnicas

<b>Voltaje</b>	220- 240 V	110- 120 V
<b>Frecuencia</b>	50/60 Hz	
<b>Aislamiento eléctrico</b>	Clase I	
<b>Potencia total</b>	2.250 W	1.850 W
<b>Consumo</b>	10 A	15,4 A
<b>Potencia del motor</b>	250 W	
<b>Rpm</b>	5.500	
<b>Potencia de la resistencia</b>	2.000 W	1.600 W
<b>Dimensiones</b>	245x276x214mm.	
<b>Peso</b>	4,65 Kg	
<b>Grosor carcasa</b>	1,5 mm	
<b>Tiempo de secado</b>	29 sec.	
<b>Velocidad del aire</b>	100 Km/h	
<b>Tº del aire (10 cm distancia/21ºC)</b>	50 ºC	
<b>Presión sonora (*) (a 2m)</b>	68 dBA	
<b>Grado de protección</b>	IP21	

\* En color verde secadores de manos a 110-120V con certificación UL-CSA

### Dimensiones

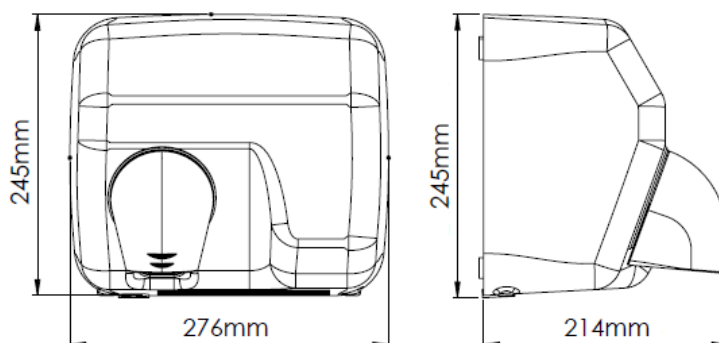


Dimensiones ± 4%

## Funcionamiento

Coloque las manos debajo de la tobera giratoria. La secadora de manos iniciará automáticamente el ciclo de secado y continuará sin interrupción, siempre y cuando las manos se mantengan en el campo de detección del sensor. El aparato dejará de funcionar 2 segundos después de que las manos se retiren de la circulación de aire.

## Montaje

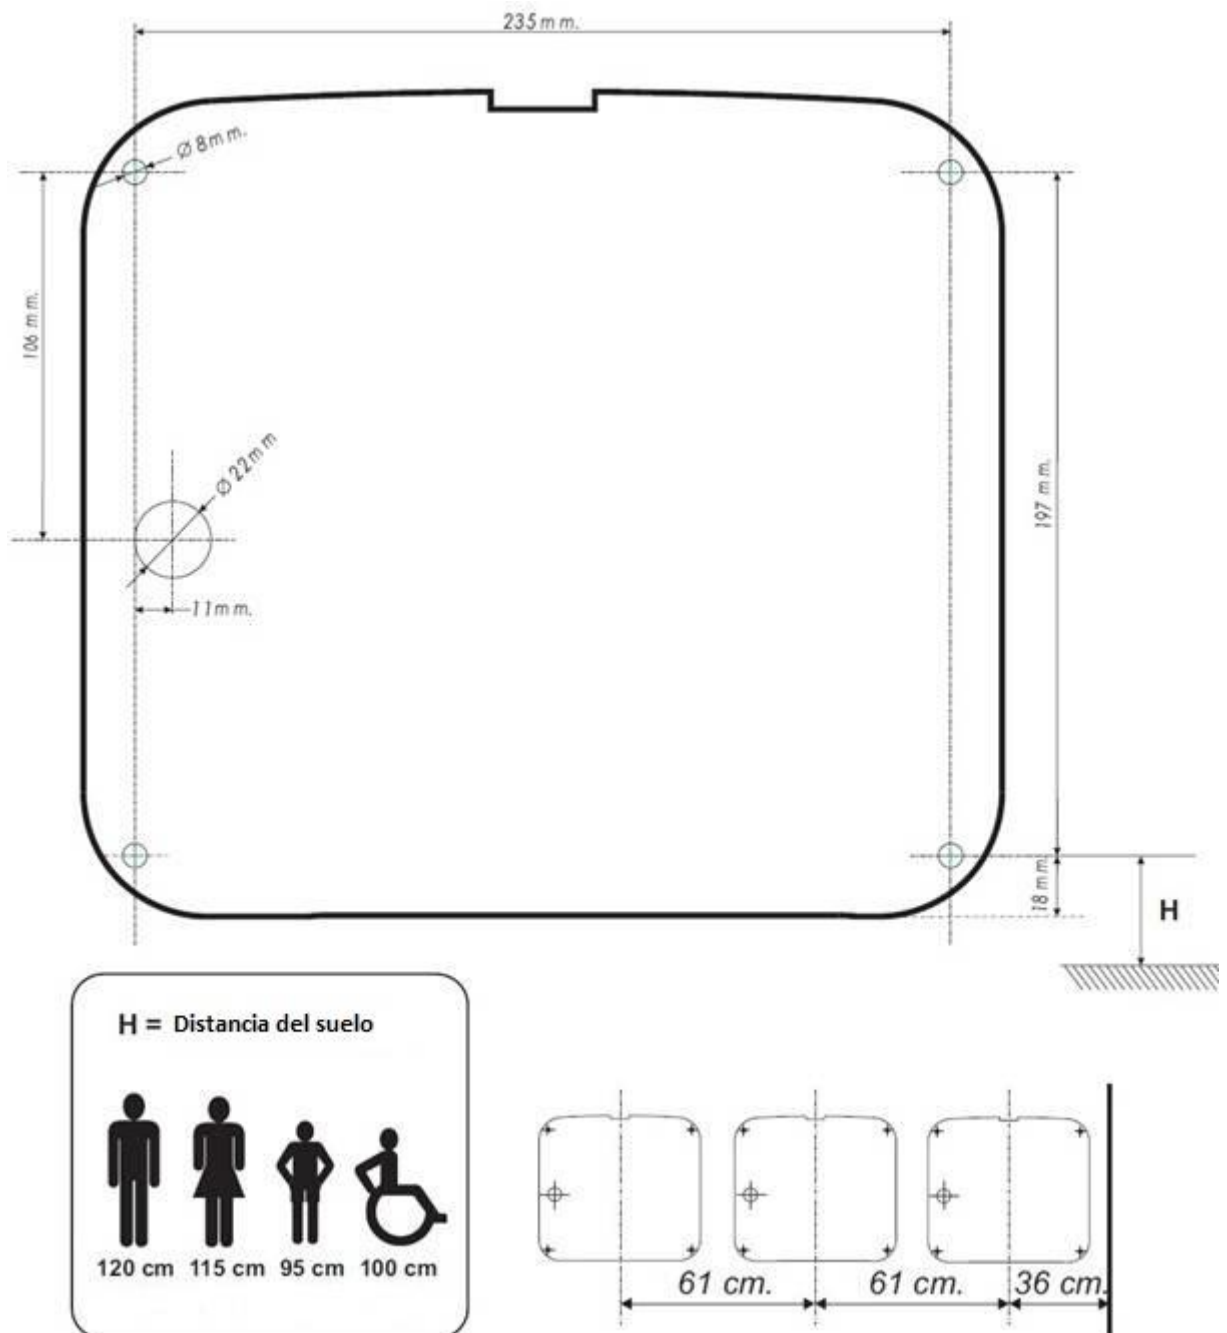

## Certificados y homologaciones



Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.  
Revisión 06-24 © mediclinics S.A.

